

S/M/L Bar Slagboomsystemen voor elke grootte

Prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

**Gestroomlijnd en elegant design.
Zorgvuldig gekozen materialen.
Meer gemak en altijd veilig.**

Geïntegreerde oplossingen voor alle behoeften.

Slagboomsystemen voor de toegangscontrole bij parkeerplaatsen, zowel op privéterrein als bij appartementengebouwen, ook met druk verkeer.

5 modellen in 3 uitvoeringen, tot wel 7 modulaire bomen van 3 tot 9 m.


Makkelijk vervoer en geoptimaliseerd magazijnbeheer.

Ontgrendeling met sleutel

Sabotagebeveiligingsfunctie:
uitgerust voor de
inbouwmontage van
fotocellen


Gelakt aluminium voor
boomsteun en afdekking,
met optioneel knipperlicht

Stalen behuizing, gelakt
en met beschermende
cataforese of met
behuizing van rvs

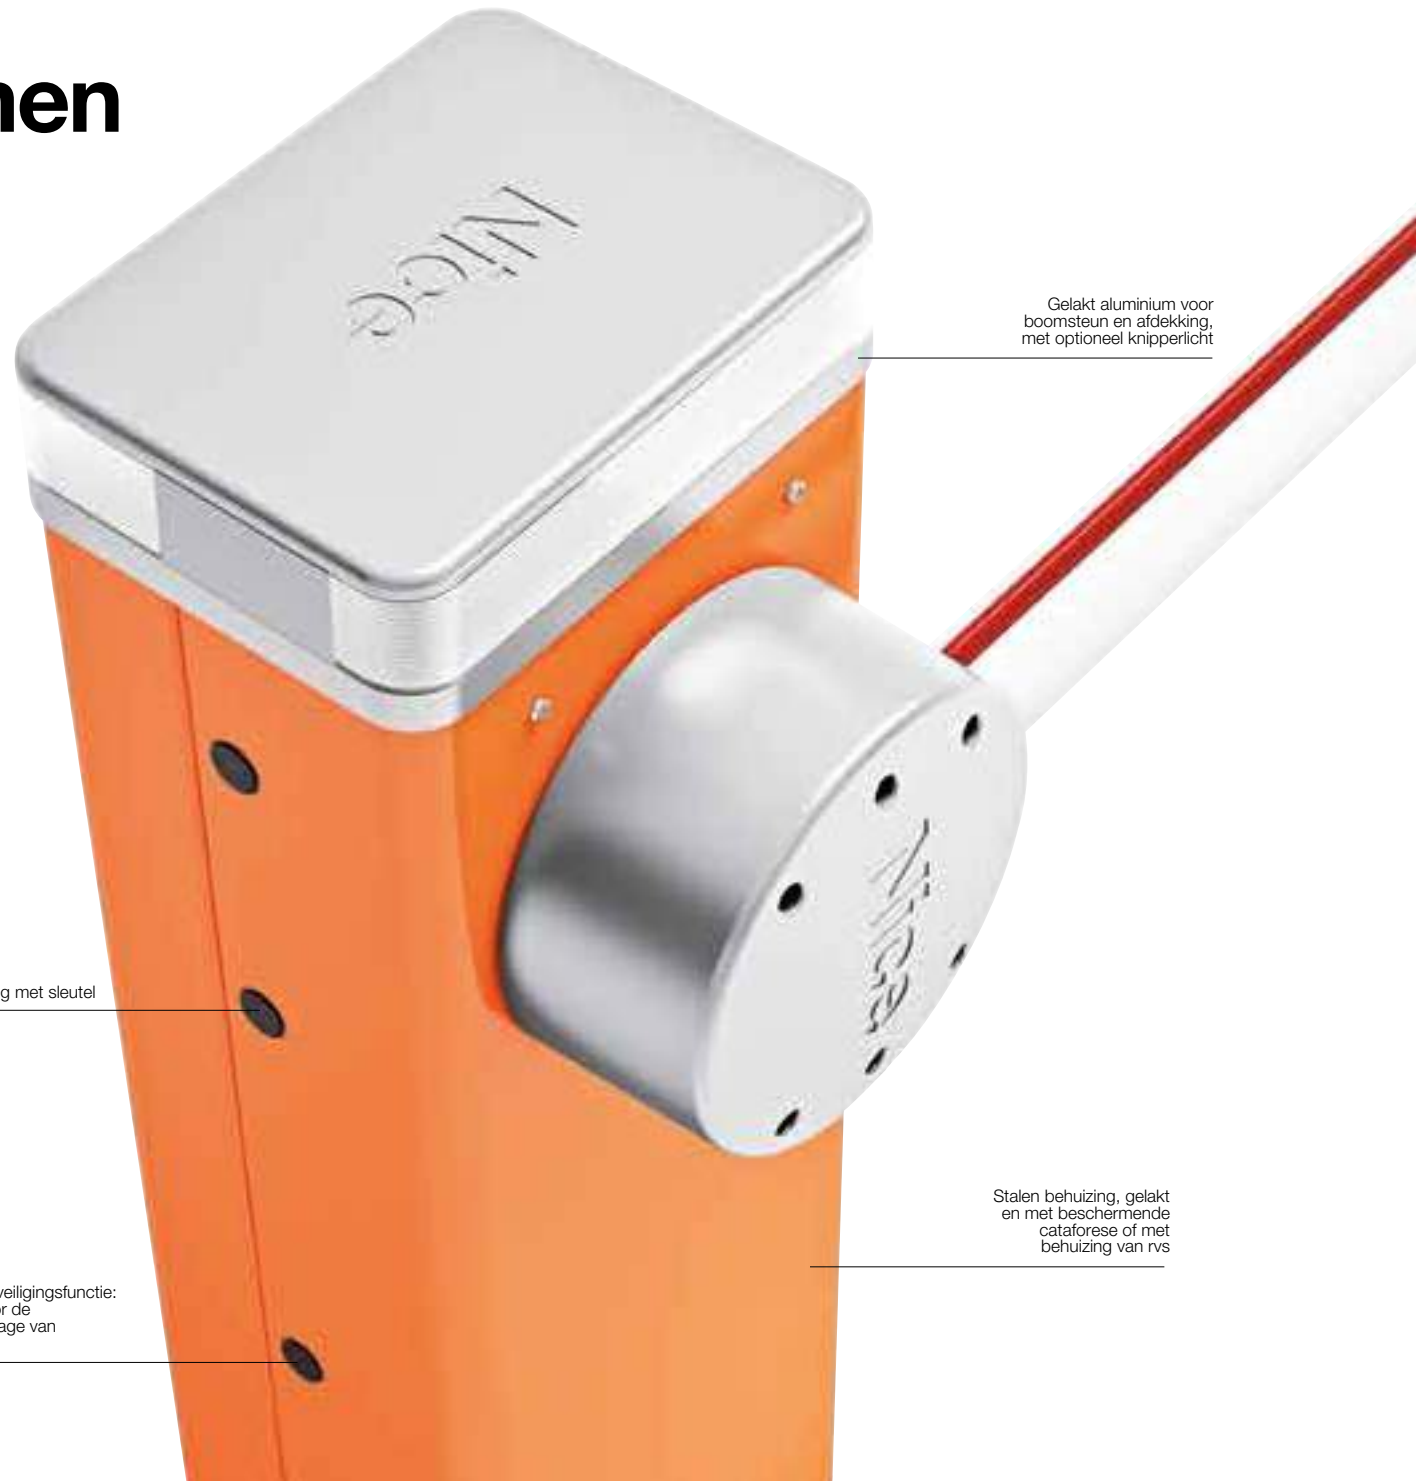


Keuzehulp, samenstelling bomen en accessoires


Bomen en accessoires zitten niet bij de reductiemotor inbegrepen

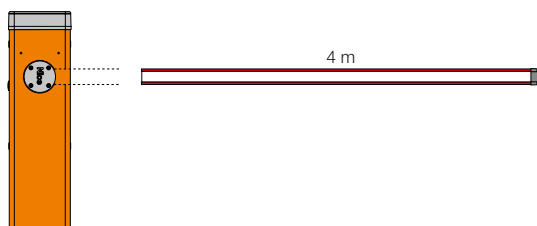

S4BAR
Met speciale boom van 4 m
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten

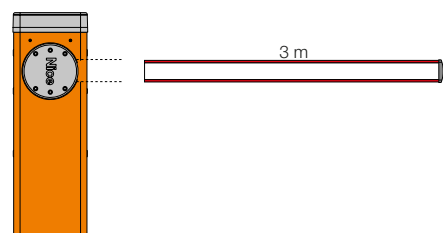


M3BAR
Met boom van 3 m
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten

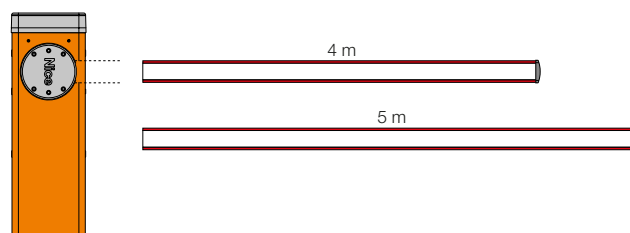

M5BAR
Met boom van 4 m
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten, rek (1 st.),
 mobiele steun


Met boom van 5 m
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten, mobiele
 steun

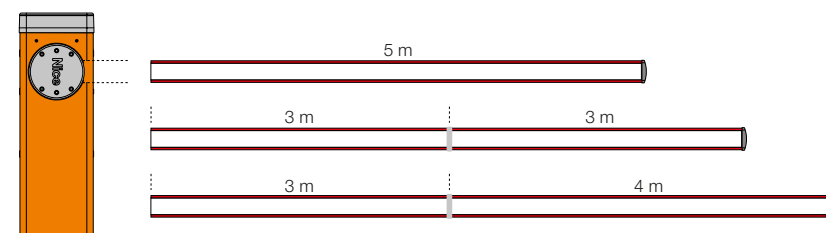

M7BAR
Met boom van 5 m
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber, sig-
 naleringslichten, rek (2 st.),
 mobiele steun

Met boom van 6 m (3+3 m)*
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten, rek (2 st.),
 mobiele steun

Met boom van 7 m (3+4 m)*
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten, mobiele
 steun

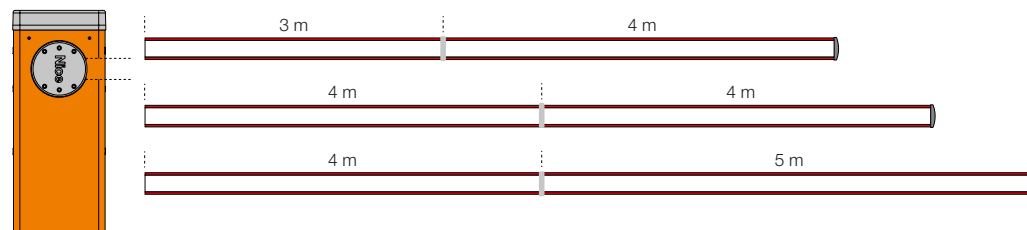

L9BAR
Met boom van 7 m (3+4 m)*
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten, rek (3 st.),
 mobiele steun

Met boom van 8 m (4+4 m)*
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten, rek (3 st.),
 mobiele steun

Met boom van 9 m (4+5 m)*
 Uitgerust voor:
 beschermend rubber,
 signaleringslichten

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren

* Gebruik de koppeling XBA9 om de bomen te assembleren

Voor draainekken

Voor schuifhekken

Slagboomsystemen

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

Bedieningsystemen en
accessoires

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

L-Bar

Elektromechanisch slagboomsysteem voor toegangscontrole voor voertuigen



Krachtig en snel, voor bomen van 7 tot 9 m.

24 Vdc-reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid.

Eenvoudige programmering: besturingseenheid met display en joystick voor nog snellere instelling van de werkingsparameters.

De besturingseenheid is voorzien van een uitgang voor de voeding van 24 Vdc-apparatuur en twee ingangen voor het beheer van de lsdetectors middels de accessoires LP21 en LP22.

Modulair: praktische samenstelling van de bomen met behulp van de aluminium koppeling.

Mogelijkheid om de beweging van twee tegenover elkaar staande automatiseringen op slimme wijze te besturen dankzij de **“master/slave”-functie**.

Kracht en betrouwbaarheid: robuuste stalen constructie, nieuwe, extra sterke balansveren met garantie voor tot wel 2.000.000 cycli en ovale buis met hoge weerstand tegen windstoten.

Optioneel knipperlicht of doorganglicht, dat in de kap geïntegreerd kan worden.

Bewegingscontrole met encoder en elektromechanische eindaanslagen.

Meer gemak tijdens programmering en onderhoud: de aparte compartimenten voor elektronica en mechanica beschermen de interne onderdelen tegen mogelijke risico's.

Snel en makkelijk toegang tot de besturingseenheid die zich in het bovenste gedeelte van de slagboomkast bevindt.

De fotocellen, die van buitenaf volledig onzichtbaar zijn, worden eenvoudig in de daarvoor bestemde uitsparingen in de kast bevestigd.

Meer betrouwbaarheid en veiligheid: obstakeldetectie en monitoring van de stroomopname van de motor tijdens de beweging van de automatisering.

Automatische storingdetectie tijdens de werking en bijbehorende indicatie van het type storing door middel van knipperende lampjes.

Uitgerust voor de aansluiting van moderne optische en resistieve veiligheidslijsten (met weerstand 8,2 KOhm).

Energiebesparing: als het systeem niet gebruikt wordt, gaat het in stand-by voor een lager verbruik.

Geen uitval: werking bij stroomuitval met de optionele batterijen (PS224) in de motor.

Zijdelingse ontgrendeling met metalen sleutel: installatie aan beide zijden mogelijk.


De bidirectionele producten van Nice geven de status van de automatiseringen en de ontvangst van de instructie aan.

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele producten op pag. 176.

Yubii is het nieuwe ecosysteem van Nice dat alle automatiseringen in en om het huis verbindt.

Ontdek alle voordelen van het Yubii-systeem op pag. 170.

AFMETINGEN

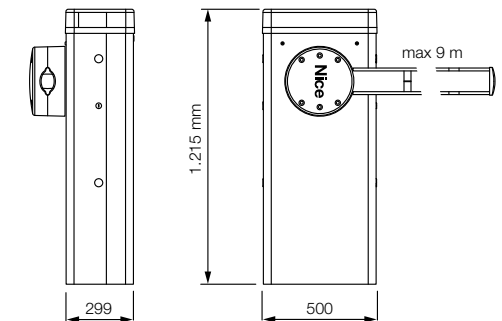

GANGBARE ACCESSOIRES



CORE

Nice wifi-radio gateway.
Stuks/Verp. 1



IBT4N

Interface voor de aansluiting van de programmeereenheid O-View.
Stuks/Verp. 1



IT4WIFI

Slimme wifi-interface om met smartphone hekken en garagedeuren te besturen (*).
Stuks/Verp. 1



BCU1

Vervangende besturingseenheid.
Stuks/Verp. 1



PS224

Bufferbatterij 24 Vdc.
Stuks/Verp. 1



LP21

Lusdetector 1 kanaal.
Stuks/Verp. 1



LP22

Lusdetector 2 kanalen.
Stuks/Verp. 1



KIT SOLEMYO

Voor zonne-energie voor hekken, garagedeuren en slagbomen.
Zie pag. 229.

* Niet compatibel met de kit Solemyo en PS224

CREËER EEN COMPLEET SLAGBOOMSISTEEM:

1. KIES DE REDUCTIEMOTOR

2. SELECTEER DE BOOM

3. MAAK HET SYSTEEM AF MET OPTIONELE ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor bomen van 9 m, onomkeerbaar 230 Vac, 24 Vdc-motor inclusief verankeringsplaat:

Code	Beschrijving
L9BAR	Met stalen behuizing, gelakt en met beschermende cataforese
L9BARI	Met rvs behuizing

Code	L9BAR	L9BARI
ELEKTRISCHE KENMERKEN		
Voeding (Vac 50/60 Hz)		230
Voeding (Vdc)		24
Opgenomen stroom (A)		1,3
Vermogen (W)		160
PRESTATIEKENMERKEN		
Min.-+max. snelheid (S)		8 ÷ 12
Koppe! (Nm)		400
Bedrijfsyclus (cycli/uur)		150
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN		
Beschermingsgraad (IP)		54
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)		-20 ÷ +55
Afmetingen (mm)		500x299x1215 h
Gewicht (kg)		98

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code	ontvanger						zender						fotocellen						knipperlicht						
	geïntegreerd*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPMI	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPNOW	EPWDR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
L9BAR / L9BARI		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•		•	•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem

Voor draaihekken

Voor schuifhekken

Slagboomsystemen

Voor garagedeuren en bedrijfspoorten

Bedieningsystemen en accessoires

Compatibiliteitstabellen en alfabetische index

Accessoires L-Bar

BOMEN



XBA15
Slagboom van wit gelakt aluminium
69x92x3150 mm.
Stuks/Verp. 1



XBA14
Slagboom van wit gelakt aluminium
69x92x4150 mm.
Stuks/Verp. 1



XBA5
Slagboom van wit gelakt aluminium
69x92x5150 mm.
Stuks/Verp. 1



XBA9
Koppeling voor uitbreiding.
Stuks/Verp. 1



XBA18
Signaleringslichten met insteekbevestiging aan de boven- of onderkant van de boom.
Lengte 8 m.
Stuks/Verp. 1



XBA8
Doorgangslucht dat in de kap geïntegreerd kan worden.
Stuks/Verp. 1



XBA7
Knipperlicht dat in de kap geïntegreerd kan worden.
Stuks/Verp. 1



XBA13
Stootrubber van 1 m.
Stuks/Verp. 9



WA10
Rode zelfklevende reflecterende stroken.
Stuks/Verp. 24



WA13
Aluminium rek van 2 m.
Stuks/Verp. 1



XBA17
Verankeringsplaat met ankers.
Stuks/Verp. 1



WA12
Mobiele steun voor bomen - nieuwe, volledig verstevigde uitvoering.
Stuks/Verp. 1



WA11
Regelbare steun voor bomen.
Stuks/Verp. 1