


TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Beschrijving	Stuks/Pallet
RUN1500	Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, elektromechanische eindaanslag, voor hekken tot 1500 kg	12
RUN1500P	Onomkeerbaar 24 Vdc, met ingebouwde besturingseenheid, inductieve eindaanslag, voor hekken tot 1500 kg	12

Code	RUN1500/1500P
ELEKTRISCHE KENMERKEN	
Voeding (Vac 50/60 Hz)	230
Opgenomen stroom (A)	2
Vermogen (W)	400
PRESTATIEKENMERKEN	
Snelheid (m/s)	0,25
Kracht (N)	1000
Bedrijfscyclus (cycli/uur)	60
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN	
Beschermingsgraad (IP)	44
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)	-20 ÷ +50
Afmetingen (mm)	400x255x390 h
Gewicht (kg)	19

AFMETINGEN

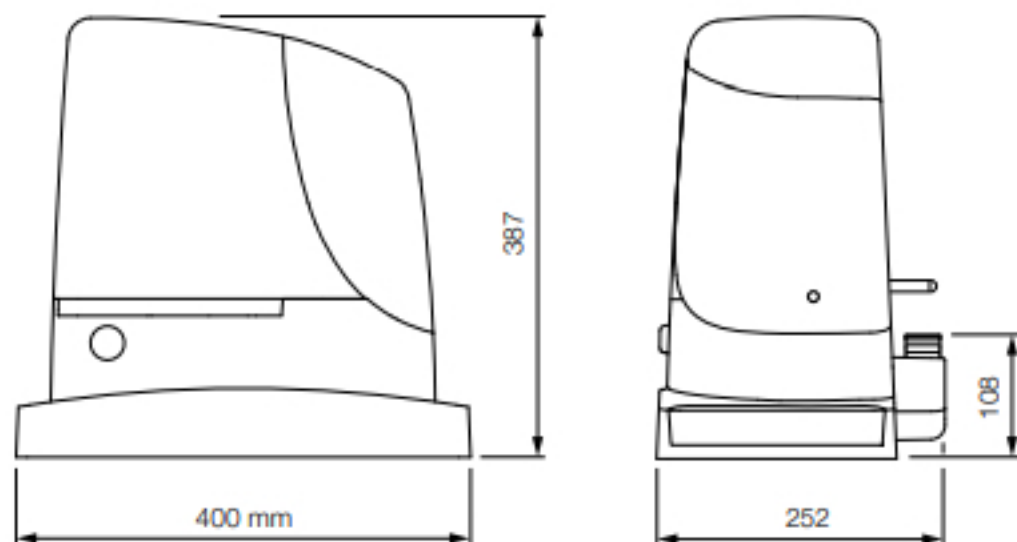

TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code	ontvanger			zender						fotocellen								knipperlicht						
	geïntegreerd*	OXI	OXIBD	OXILR	ERAINTI	ERAONE	ERAONEBD	ERAONELR	ERAFLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMONV	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC
RUN1500/1500P		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			•	•		•	•

* Radio-ontvanger niet compatibel met het Opera-systeem