

## TECHNISCHE KENMERKEN

Code	Beschrijving	Stuks/Pallet
<b>MFAB3024</b>	Onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij sluiting	18
<b>MFAB3000</b>	Onomkeerbaar 230 Vac, snel, vetgesmeerd, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij sluiting	18
<b>MFAB3000L</b>	Onomkeerbaar 230 Vac, traag, vetgesmeerd, inclusief koppelingshendel en mechanische aanslag bij sluiting	18

Code	Beschrijving	Stuks/Pallet
<b>MFABBOXI</b>	Diepgetrokken ondergrondse behuizing van roestvrij staal, met mechanische aanslag bij opening	20
<b>MFABBOX</b>	Diepgetrokken ondergrondse behuizing, afgewerkt met cataforese, met mechanische aanslag bij opening	20

**LET OP:** ontgrendeling met sleutel vrij te combineren bij keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.


Code	MFAB3024	MFAB3000	MFAB3000L
<b>ELEKTRISCHE KENMERKEN</b>			
Voeding (Vac 50 Hz)*	-	230	
Voeding (Vdc)	24	-	
Opgenomen stroom (A)	5	1,2	1,3
Vermogen (W)	120	250	300
<b>PRESTATIEKENMERKEN</b>			
Snelheid (rpm)	1,4	1,14	0,8
Koppel (Nm)	250	300	250
Bedrijfscyclus (cycli/uur)**	76	30	20
<b>AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN</b>			
Beschermingsgraad (IP)	67		
Bedrijfstemperatuur (°C min/max)	-20 ÷ +50		
Afmetingen (mm)	390x322x194,5 h		
Gewicht (kg)	11		

\* 60 Hz-uitvoering verkrijgbaar op aanvraag. \*\*De waarde moet bij opening tot 180° gehalveerd worden.

## TABEL VOOR COMPATIBILITEIT MET BEDIENINGSSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Code	besturingseenheid/ontvanger				zender				fotocellen								knipperlicht										
	MC2000 / ingebouwd*	MC800 / OXI / OXIBD / OXILR	DP R0500 / OXI / OXIBD / OXILR	DP R0924 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / ingebouwd* / OXI / OXIBD / OXILR	MC824H / OXI / OXIBD / OXILR	MC824HR / OXI / OXIBD / OXILR	ERIA INTI	ERIA ONE	ERIA ONE BD	ERIA ONE LR	ERIA FLOR	NICEWAY	EP S	EP M	EP L	EP SB	EP MB	EP LB	EP MOW	F210	FT210	F210B	FT210B	BLAC	BLDC	WLT
<b>MFAB3024</b>						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
<b>MFAB3000</b>		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			•		
<b>MFAB3000L</b>		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			•		

### AFMETINGEN

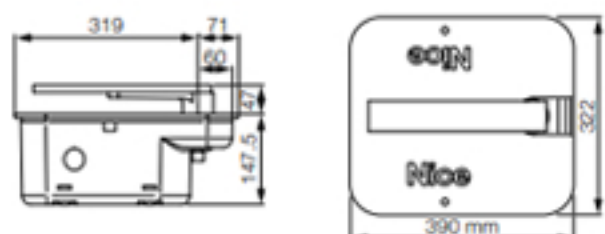

### GEBRUIKSLIMIETEN



De vorm en de hoogte van het hek, alsmede harde wind kunnen de waarden in de grafiek aanzienlijk verminderen.

Op winderige plaatsen worden 230 Vac-modellen aanbevolen.